



Vizuális és akusztikus vészjelző modul (5m kábel)



Vezérlőmodul (kábel 4m)



WIFI vészjelző

SANICUBIC® 2 Classic - 2 Pro

SANICUBIC® 2 Classic és **SANICUBIC® 2 Pro** két motoros darálórendszerrel ellátott szivattyú berendezés, ingatlanok és/vagy üzlethelyiségek szennyvizeinek eltávolítására ideális.

Motorvédelmi besorolás IP68, külső vezérlőmodullal amely lehetővé teszi a biztonságos és könnyű vezérlést. PLC szabályozással rendelkező egység.

SANICUBIC® 2 Classic vezetékes vészjelzővel

SANICUBIC® 2 Pro WIFI vészjelzővel

Fagyvédelem

Csatlakozási lehetőségek: több WC-től származó szennyvíz, konyhai szennyvíz, mosoda

Alkalmazható: családi házak, kisebb üzlethelyiségek, irodák

Maximális hozam: 20 m³/h • **Maximális emelőmagasság (Q=0):** 13,50 m

Motorvédelmi besorolás SANICUBIC 2 Classic: IP68

Motorvédelmi besorolás SANICUBIC 2 Pro: IP68

Vizuális és akusztikus vészjelzés

Vezérlőegység védelmi besorolás: IPX4

Tartály térfogat: 45 L

Nyomócsonek csatlakozás: 50 mm

Beömlés csonek:

- 1 x 40/50mm-es (külső Ø 40/50 mm)
- 4 x 40/50/100/110 mm-es (külső Ø 40/50/100/110 mm)

Légtelenítés: 50 mm • **Tápfeszültség:** 220-240 V/50Hz

Motor teljesítménye: 2 x 1500 W

Áramfelvétel: 13 A • **Szigetelési osztály:** I

Maximális közeghőmérséklet: 70°C váltakozó (max. 5 perc)

Nettó súly (tartozékokkal együtt):

SANICUBIC® 2 Classic: 35.5 kg **SANICUBIC® 2 PRO:** 33 kg

Standard: EN 12050-1 • Kettő visszacsapó szeleppel ellátva

SANICUBIC® 2 Classic vezetékes vizuális és akusztikus vészjelzővel

SANICUBIC® 2 PRO WIFI vizuális és akusztikus vészjelzővel

ELŐNYÖK




Könnyű szerelés

A motorok és a szenzorok könnyen eltávolíthatók a könnyed karbantartás végett:

- Meglévő berendezés változtatása nélkül
- Könnyed és intuitív szerelés

Magas teljesítményű daráló berendezés

- Dugulási veszély nélkül
- Kis nyomócsonek csatlakozás: (DN 50)
- Hozam 20m³/h-ig
- **SANICUBIC® 2 Classic** vezetékes vizuális és akusztikus vészjelzővel
- **SANICUBIC® 2 PRO** WIFI vizuális és akusztikus vészjelzővel
- Két motoros szivattyútelep
- Több csatlakozási átmérő
- Magas motorvédelmi besorolás: IP68

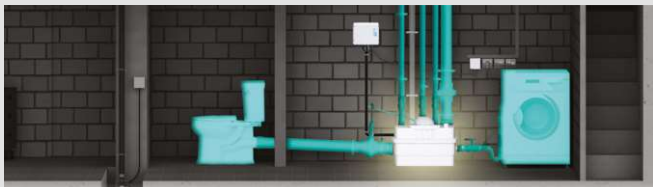

Lakossági és ipari célú szennyvízszivattyúzás
MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ DARÁLÓ
 Könnyű karbantartás
 Magas motorvédelmi besorolás IP68



Felfüggesztett WC

Zsírleválasztó javasolt

11m

110m




Távrolról irányítható riasztó modul

Vezetékes riasztási modul
SANICUBIC® 2 Classic



PIROS LED általános riasztás
SÁRGA LED szektor riasztás

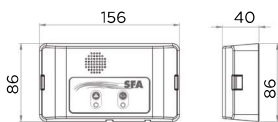


WIFI riasztási modul
SANICUBIC® 2 Pro





PIROS LED általános riasztás
SÁRGA LED átviteli riasztás
ZÖLD LED szektor riasztás



Vezérlő modul

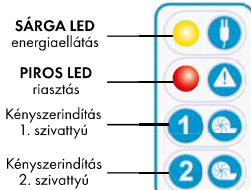


SÁRGA LED energiaellátás
PIROS LED riasztás
 Kényszerindítás 1. szivattyú
 Kényszerindítás 2. szivattyú

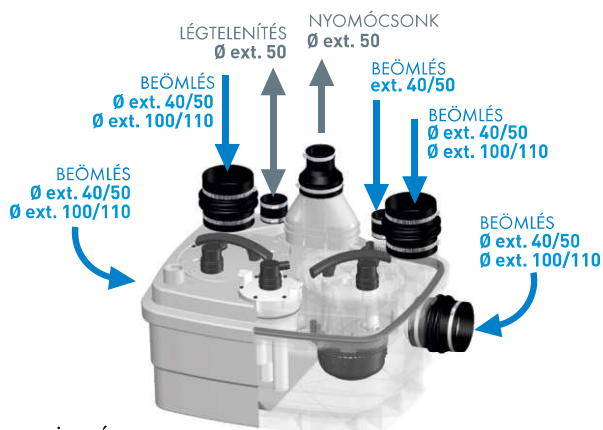
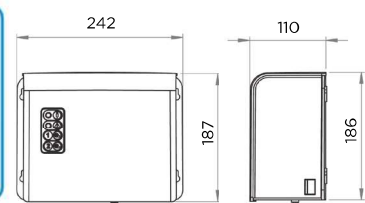


JELLEGGÖRBE

Emelőmagasság (m)

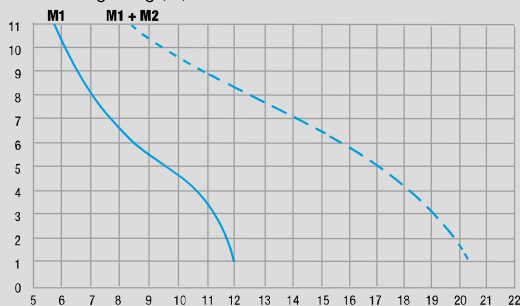

M1: hozam 1 szivattyú M1+M2: hozam 2 szivattyú Hozam (m³/h)

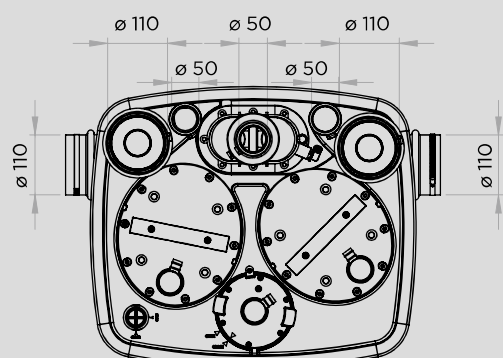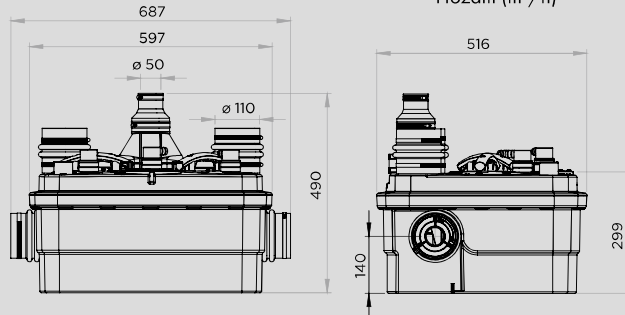

Referenciaszám:

SANICUBIC® 2 Classic: EAN 3308815074443

SANICUBIC® 2 Pro: EAN 3308815074450

Részletes információkért látogasson el a www.sanibroy.hu honlapra.