



LAKOSSÁGI

A felfüggesztett WC ideális darálója.
Elhelyezése a szerelési nyílásba.



CSENDES ÜZEM

5m

100m

A WC csésze szerelőelemet nem tartalmaz.

SANIPACK®

Beömlés csonek: 100/40 mm

Nyomócsonek csatlakozás: 22/28/32 mm

Motorvédelmi besorolás: IP44

Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz

Motor teljesítménye: 400 W

Zuhanytálca magassága: 13 cm, gravitáció a szivattyú irányába

SANIPACK® és a WC csésze közötti távolság legfeljebb 50 cm.

Tartalmazza a visszacsapó szelepet, csatlakozási és rögzítő tartozékokat.

Tartalmazza az aktív szén-szűrőt a szagok semlegesítéséhez.


Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága **▲5M ▶100M**



ELŐNYÖK

- **Kompakt forma:** könnyen befér a válaszfal mögé
- **Hozam:** 90 L/min

Ajánlott revízióajtóval ellátni a berendezést esetleges hozzáférési célból.

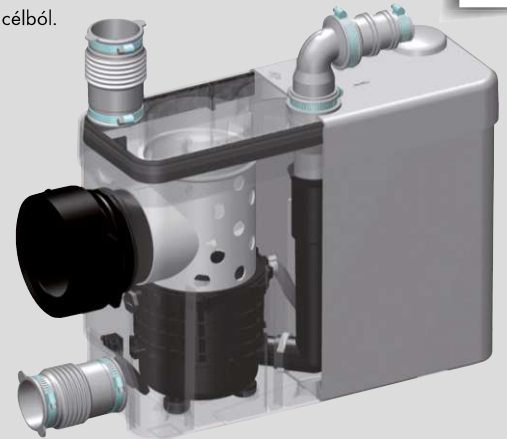

Emelőmagasság (m)

