



SANIFLOOR+[®]



SANIFLOOR[®] lehetővé teszi a római típusú zuhanykabin létesítését ott, ahol a gravitációs átemelés nem lehetséges jelentős munkálatok nélkül.


Működési elv

A szifonba áramló víz a beépített érzékelő rendszernek köszönhetően (Wi-Fi modulon keresztül) automatikusan üzembe helyezi a szivattyút, ezáltal a vizet felszippantja és átszivattyúzza a csatornarendszerbe.



+

Választható:

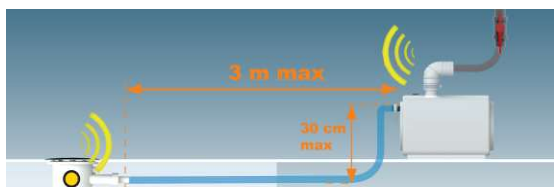

Zuhanytálca magasság: 0 cm

A szivattyú és szifon közötti maximális távolság: 3 m vízszintes és 30 cm magasság

Folyadékszállítás: 30 L / min egy 1 m-es vízoszlopnak megfelelően

• Szivattyú műszaki adatok

Beömlés csonek: 16 mm • **Nyomócsonek csatlakozás:** 32 mm

Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz

Áramfelvétel: 1,7 A

Motor teljesítménye: 400 W

Szigetelési osztály: I

Folyadék hőmérséklete: 35°C

Visszacsapó szeleppel együtt

• Szifon műszaki adatok

Átmérő: 90 mm • **Beömlés csonek:** 16 mm

1. Szifon hidegburkolatokhoz: teljes magasság 68 mm

2. Szifon rugalmas padlózatához: teljes magasság 68 mm

3. Kerek szifon extralapos tálcához: teljes magasság: 57 mm

Felhasznált anyagok: ABS szifon / rácsozat, inox fedél

Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága

▲ 3M ▶ 30M



SANIFLOOR® +1
Szifon hidegburkolatokhoz



SANIFLOOR® +2
Szifon rugalmas padlózathoz



SANIFLOOR® +3
Kerek sifon extralapoz zuhanytálcháoz




A **SANIFLOOR® +** termékcsoport három különböző változatú szifont kínál, hogy bármely típusú padlózathoz tökéletesen alkalmazkodjon.

SANIFLOOR® +1 hidegburkolatokhoz

SANIFLOOR® +2 rugalmas padlózathoz

SANIFLOOR® +3 extralapoz zuhanytálcháoz

Szifon méret

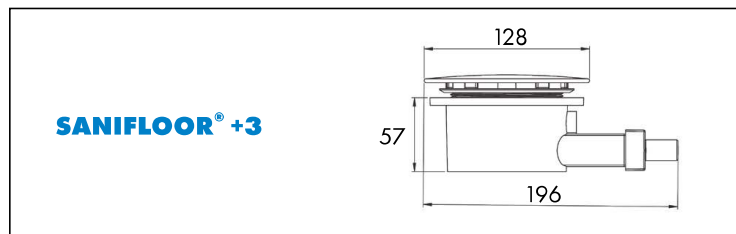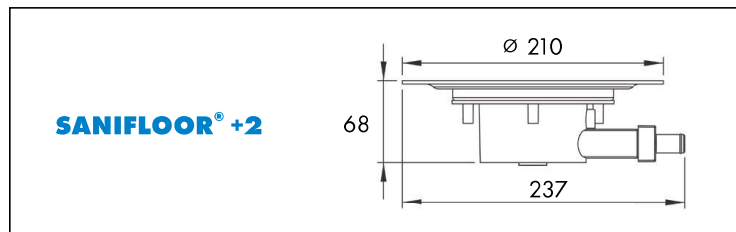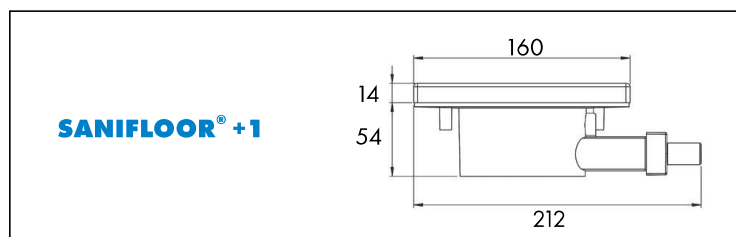

WiFi


EVOLÚCIÓ

Felszerelés: szivattyú és szifon, ideális kombináció zuhanytálca nélküli római zuhanykabinhoz.


Hozzáférségi magasság: 0 cm (+1 és +2)



3m
30m

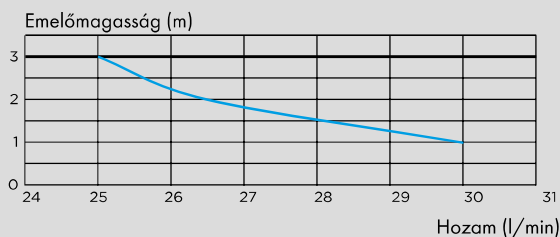

Szivattyú méret

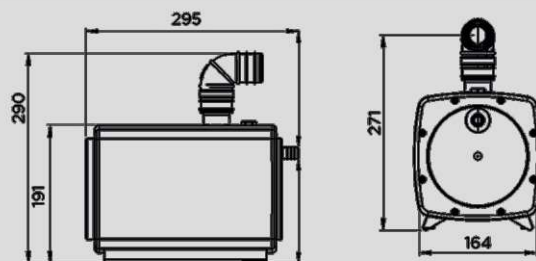

ELŐNYÖK

- Szerelés jelentősebb munkálatok nélkül: kis átmérőjű lefolyó: (DN 32 mm)
- Jelentős hozam: (30 L/min)
- Magas motorvédelmi besorolás: különálló elektromos vezérlés (galván szigetelés)
- Könnyű karbantartás: eltávolítható szűrő, csavarok nélkül
- Hozzáférség: ideális lépcsőfok vagy zuhanytálca nélküli zuhanykabinokhoz, csökkentett mobilitású személyek által könnyen használható